




Documentazione Tubo a raggi X

Tube Documentation

Documentation du Tube

X22P 0.3/0.6

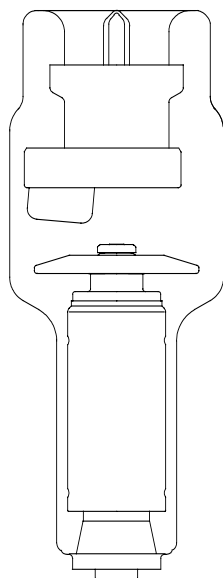

Nr. di matricola
Tube No.
Nr de série

CE 0051

Questa documentazione deve essere fornita all'utilizzatore del complesso tubo-guaina
The contents of this documentation must be transmitted to the user of the tube-assembly
Le contenu de cette documentation doit être transmis à l'utilisateur de la gaine équipée

Documentazione N° Documentation N° N° de Documentation	Revisione Edition Version	Data di edizione Date of release Date de l'édition	Testo originale Original text Texte original
22PH36	0	11.03.2010	italiano / italian / italien











I.A.E Spa

via Fabio Filzi, 53 - 20032 CORMANO (MI) Italy
Tel: ++39-0266303255 Fax: ++39-026152544
<http://www.iae.it> e-mail: iaexray@iae.it





Sommario - Table of contents - Table des matières

Sommario - Table of contents - Table des matières	2
Caratteristiche - Specifications - Spécifications	3
Dimensioni - Dimension - Dimensions	4
Curve di riscaldamento e raffreddamento dell'anodo Anode heating and cooling curves Courbes d'échauffement et de refroidissement de l'anode	4
CURVE DI CARICO SINGOLO - SINGLE LOAD RATING - ABAQUE DE CHARGE UNIQUE  0.3 - 1 ~ - 3000 min ⁻¹	5
CURVE DI CARICO SINGOLO - SINGLE LOAD RATING - ABAQUE DE CHARGE UNIQUE  0.6 - 1 ~ - 3000 min ⁻¹	5
CURVE DI CARICO SINGOLO - SINGLE LOAD RATING - ABAQUE DE CHARGE UNIQUE  0.3 - 3 ~ - 3000 min ⁻¹	6
CURVE DI CARICO SINGOLO - SINGLE LOAD RATING - ABAQUE DE CHARGE UNIQUE  0.6 - 3 ~ - 3000 min ⁻¹	6
Abaco per carichi in serie - Serial load rating - Abaque de charges successives  0.3 - 1 ~ - 3000 min ⁻¹	7
Abaco per carichi in serie - Serial load rating - Abaque de charges successives  0.6 - 1 ~ - 3000 min ⁻¹	8
Abaco per carichi in serie - Serial load rating - Abaque de charges successives  0.3 - 3 ~ - 3000 min ⁻¹	9
Abaco per carichi in serie - Serial load rating - Abaque de charges successives  0.6 - 3 ~ - 3000 min ⁻¹	10
Caratteristica di emissione del catodo Cathode emission characteristic Caractéristique d'émission de la cathode  0.3 - 3 ~ - (± 0.2 A)11	
Caratteristica di emissione del catodo Cathode emission characteristic Caractéristique d'émission de la cathode  0.6 - 3 ~ - (± 0.2 A)11	

Dichiarazione di conformità

Questo prodotto soddisfa i requisiti essenziali della direttiva 93/42/CEE in accordo alle norme EN 60613 (IEC 613) e EN 60336 (IEC 336)

Declaration of conformity

This tube fulfils the essential requirements of the directive 93/42/EEC according to standard EN 60613 (IEC 613) and EN 60336 (IEC 336).

Confirmation de conformité

Ce tube remplit les exigences essentielles de la directive 93/42/CEE en accord avec les normes EN 60613 (IEC 613) et EN 60336 (IEC 336).



Caratteristiche - Specifications - Spécifications

Macchie focali Focal spot Foyer	☐ 0.3 ■ 0.6	(IEC 336, EN 60336)
Velocità di rotazione dell'anodo Anode speed Vitesse de l'anode	3000 min ⁻¹	
Potenza anodica nominale Nominal anode input power Puissance anodique nominale	☐ 3.8 kW ■ 10 kW	(IEC 613, EN 60613)
Diametro anodico Anode diameter Diamètre de l'anode	64 mm	
Materiale anodico Anode material Matériau de l'anode	RT-TZM	
Angolo anodico Anode angle Pente de l'anode	16 °	
Campo di radiazione Radiation field Champ de rayonnement	a 70 cm 38 cm a 100 cm 55 cm	
Filtrazione inerente Inherent filtration Filtration inhérente	0.7 mm Al eq	(IEC 522)
Capacità termica anodica Maximum anode heat content Chaleur maximale accumulée dans l'anode	105 kJ 140 kHU	
Dissipazione termica continua Continuous heat dissipation Dissipation thermique continue	300 W 24 000 HU/min	
Dissipazione termica massima Maximum heat dissipation Dissipation thermique maximale	500 W 40 000 HU/min	
Alta tensione nominale Nominal X-ray tube voltage Haute tension nominale	130 kV	
Massima corrente di filamento Max. filament current Courant dans le filament max.	5.4 A	


I dati forniti nella presente documentazione si intendono riferiti a:

The data indicated in this documentation refer to:


Les données indiquées dans cette documentation soit calculées pour:

Potenza anodica di equilibrio termico		% della capacità termica anodica	
Equivalent anode input power	100 W =	% of maximum anode heat content	54%
Puissance anodique d'équilibre thermique		% de chaleur max. accumulée dans l'anode	

Dimensioni - Dimension - Dimensions

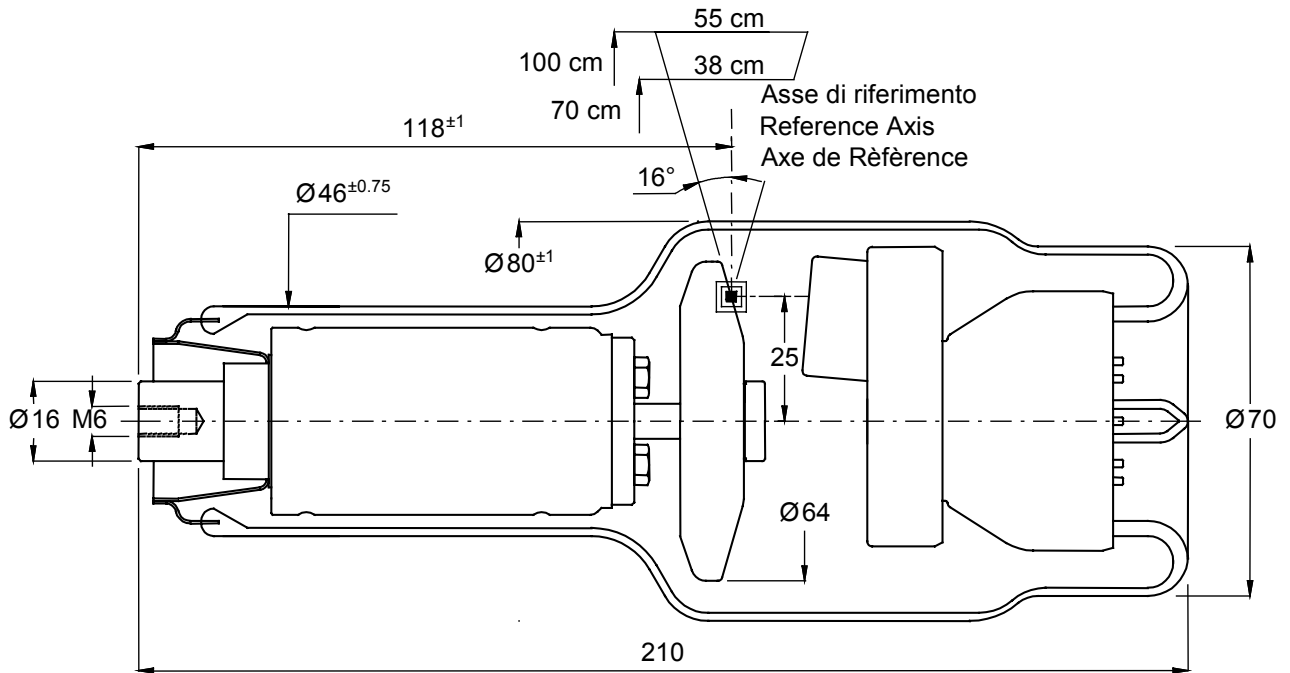


Curve di riscaldamento e raffreddamento dell'anodo
Anode heating and cooling curves
Courbes d'échauffement et de refroidissement de l'anode

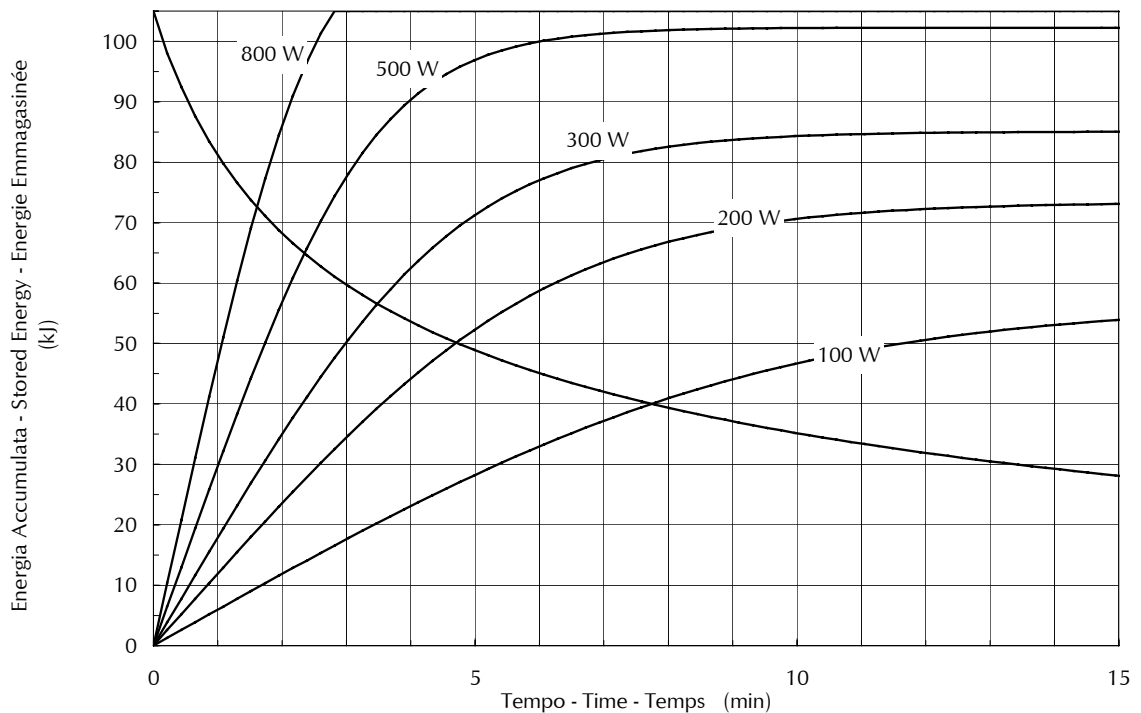




CURVE DI CARICO SINGOLO - SINGLE LOAD RATING - ABAQUE DE CHARGE UNIQUE

▣ **0.3 - 1 ~ - 3000 min⁻¹**

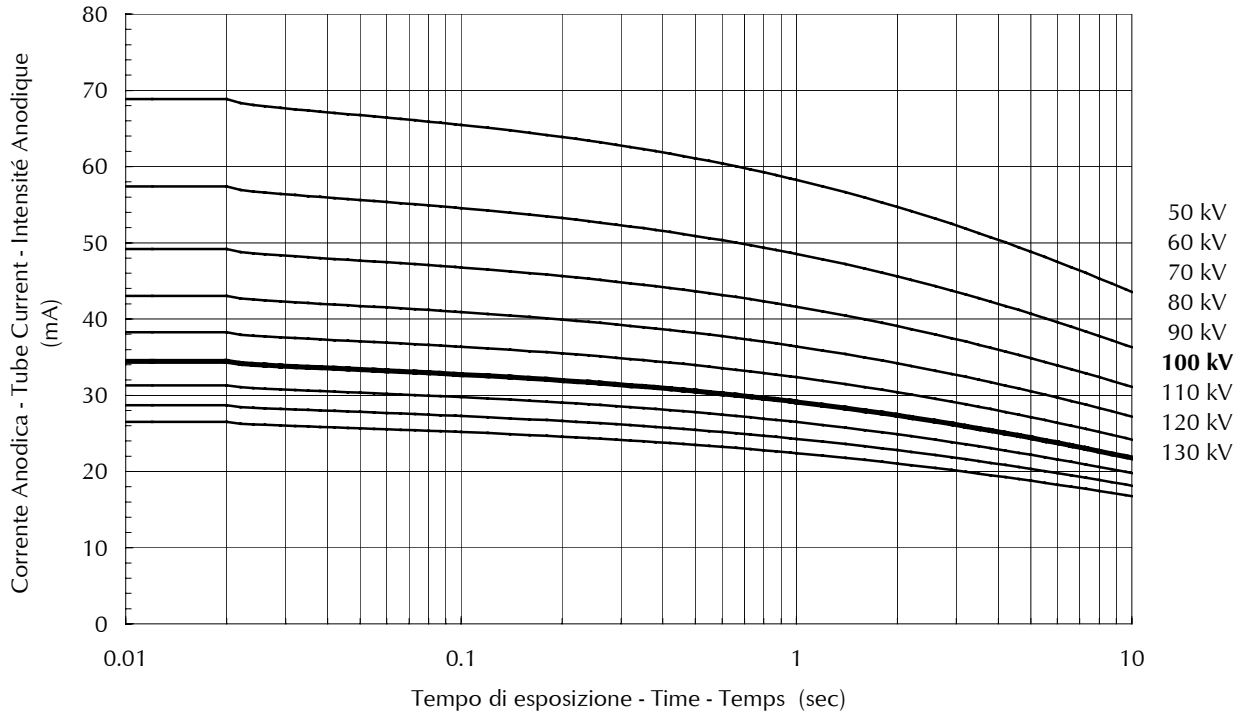

CURVE DI CARICO SINGOLO - SINGLE LOAD RATING - ABAQUE DE CHARGE UNIQUE

■ **0.6 - 1 ~ - 3000 min⁻¹**

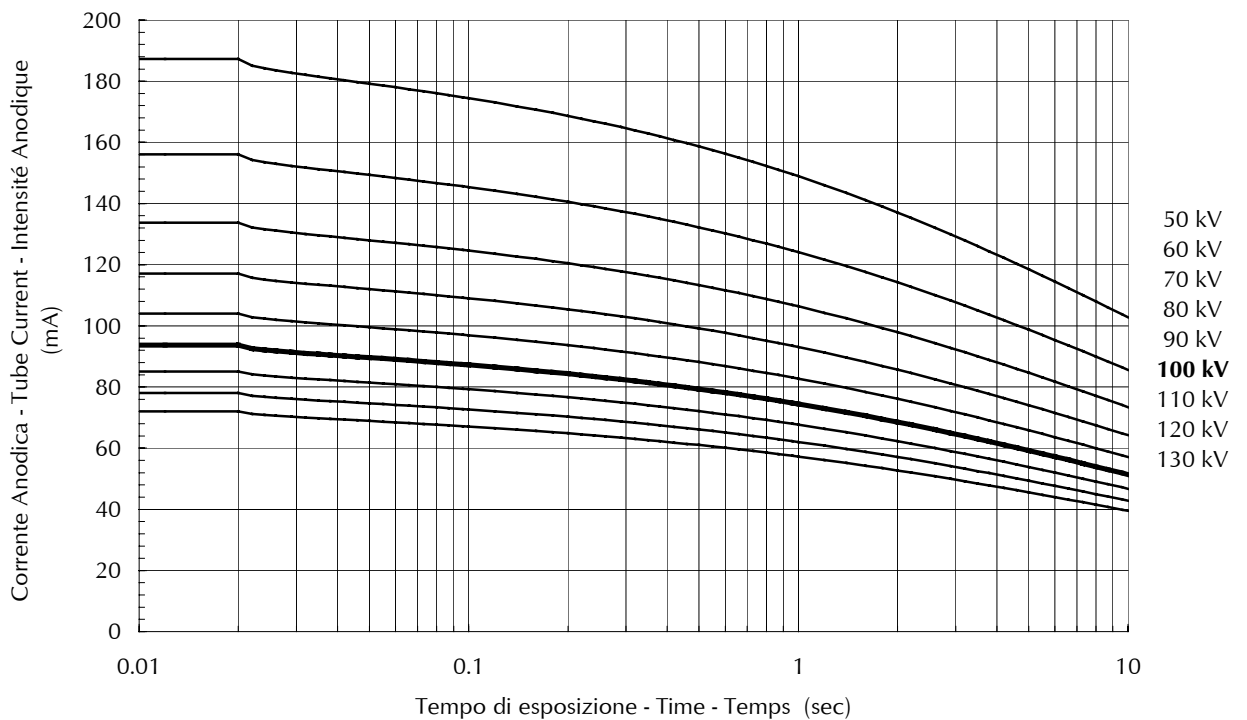




CURVE DI CARICO SINGOLO - SINGLE LOAD RATING - ABAQUE DE CHARGE UNIQUE

▣ 0.3 - 3 ~ - 3000 min⁻¹



CURVE DI CARICO SINGOLO - SINGLE LOAD RATING - ABAQUE DE CHARGE UNIQUE

■ 0.6 - 3 ~ - 3000 min⁻¹

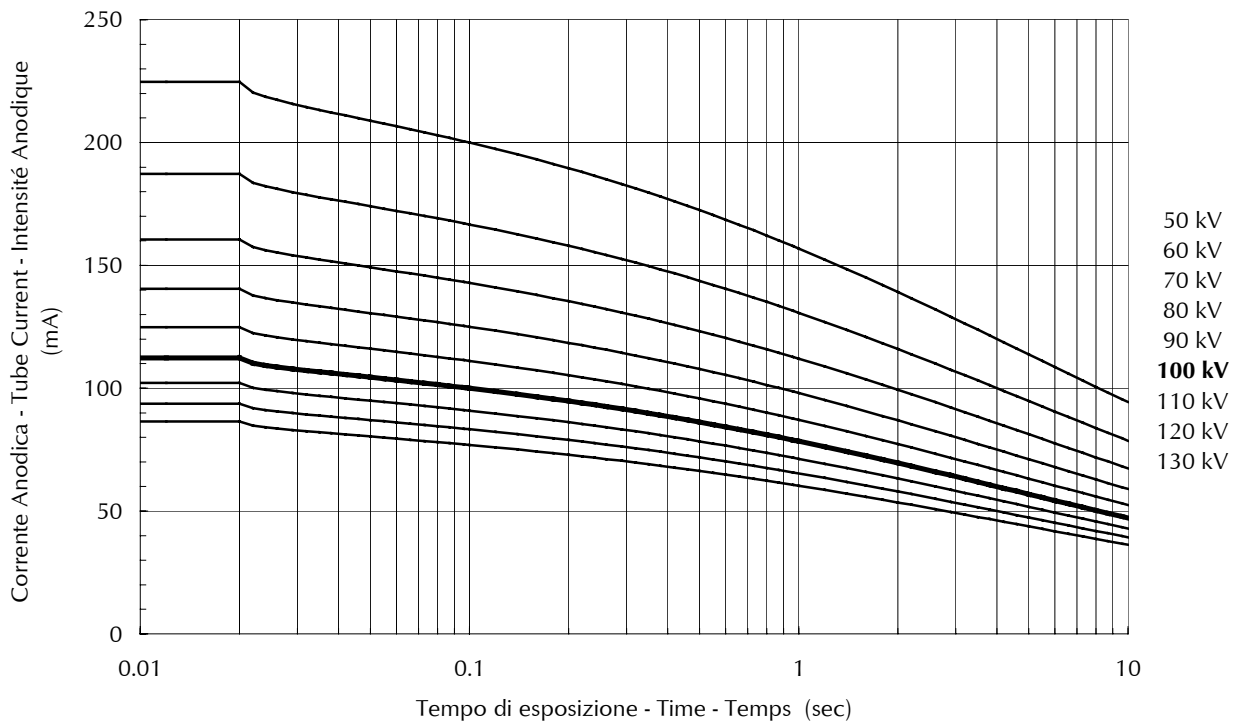



Abaco per carichi in serie - Serial load rating - Abaque de charges successives

▣ **0.3 - 1 ~ - 3000 min⁻¹**

Potenza ammessa sul tubo in kW, per serie di n esposizioni, con frequenza z e durata di ogni esposizione in sec																	
Anode input power as a function of n (N° of exposures in series), z (exp. rate per sec), the exposure time (sec)																	
Puissance anodique en fonction de n (N° d'exp. de la séries), z (cadence d'exp. par sec), temps d'exposition (sec)																	
z	0.010	0.020	0.030	0.040	0.050	0.060	0.080	0.100	0.120	0.140	0.160	0.180	0.200	0.220	0.250	n	
1	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.4	5	
2	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3		
3	2.7	2.7	2.7	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	2.2		
4	2.7	2.7	2.7	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	2.4	2.4	2.3	2.3	2.2	2.2	2.1		
5	2.7	2.7	2.7	2.6	2.6	2.6	2.5	2.4	2.4	2.3	2.3	2.2	2.2	-	-		
10	2.7	2.7	2.6	2.6	2.5	2.5	2.4	2.3	-	-	-	-	-	-	-		
15	2.7	2.6	2.6	2.5	2.5	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
30	2.7	2.6	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3		10
2	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	2.4	2.4	2.3	2.3	2.2	2.2		
3	2.7	2.7	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	2.4	2.4	2.3	2.2	2.2	2.2	2.1		
4	2.7	2.7	2.6	2.6	2.5	2.5	2.4	2.4	2.3	2.2	2.2	2.1	2.1	2.0	2.0		
5	2.7	2.7	2.6	2.6	2.5	2.5	2.4	2.3	2.3	2.2	2.1	2.1	2.0	-	-		
10	2.7	2.6	2.6	2.5	2.4	2.4	2.3	2.2	-	-	-	-	-	-	-		
15	2.7	2.6	2.5	2.5	2.4	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
30	2.6	2.5	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	2.7	2.7	2.7	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	2.4	2.4	2.3	2.3	2.2	2.2	2.1	20	
2	2.7	2.7	2.6	2.6	2.5	2.5	2.4	2.4	2.3	2.2	2.2	2.1	2.1	2.0	2.0		
3	2.7	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	2.4	2.3	2.2	2.2	2.1	2.0	2.0	1.9	1.8		
4	2.7	2.6	2.6	2.5	2.5	2.4	2.3	2.2	2.2	2.1	2.0	1.9	1.9	1.8	1.7		
5	2.7	2.6	2.6	2.5	2.4	2.4	2.3	2.2	2.1	2.0	2.0	1.9	1.8	-	-		
10	2.7	2.6	2.5	2.4	2.3	2.3	2.1	2.0	-	-	-	-	-	-	-		
15	2.6	2.5	2.4	2.3	2.3	2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
30	2.6	2.5	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	2.7	2.7	2.6	2.6	2.5	2.5	2.4	2.4	2.3	2.2	2.2	2.1	2.1	2.0	2.0		40
2	2.7	2.6	2.6	2.5	2.5	2.4	2.3	2.2	2.2	2.1	2.0	1.9	1.9	1.8	1.7		
3	2.7	2.6	2.5	2.5	2.4	2.4	2.2	2.1	2.1	2.0	1.9	1.8	1.8	1.7	1.6		
4	2.7	2.6	2.5	2.4	2.4	2.3	2.2	2.1	2.0	1.9	1.8	1.7	1.7	1.6	1.5		
5	2.7	2.6	2.5	2.4	2.3	2.3	2.1	2.0	1.9	1.8	1.7	1.7	1.6	-	-		
10	2.6	2.5	2.4	2.3	2.2	2.1	2.0	1.8	-	-	-	-	-	-	-		
15	2.6	2.4	2.3	2.2	2.1	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
30	2.5	2.3	2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	2.7	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	2.4	2.3	2.2	2.2	2.1	2.0	2.0	1.9	1.8	60	
2	2.7	2.6	2.5	2.5	2.4	2.4	2.2	2.1	2.1	2.0	1.9	1.8	1.8	1.7	1.6		
3	2.7	2.6	2.5	2.4	2.3	2.3	2.2	2.0	1.9	1.9	1.8	1.7	1.6	1.6	1.5		
4	2.6	2.6	2.5	2.4	2.3	2.2	2.1	2.0	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.5	1.4		
5	2.6	2.5	2.4	2.3	2.3	2.2	2.0	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.5	-	-		
10	2.6	2.4	2.3	2.2	2.1	2.0	1.8	1.7	-	-	-	-	-	-	-		
15	2.6	2.4	2.2	2.1	2.0	1.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
30	2.5	2.3	2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	2.7	2.6	2.6	2.5	2.5	2.4	2.3	2.2	2.2	2.1	2.0	1.9	1.9	1.8	1.7		80
2	2.7	2.6	2.5	2.4	2.4	2.3	2.2	2.1	2.0	1.9	1.8	1.7	1.7	1.6	1.5		
3	2.6	2.6	2.5	2.4	2.3	2.2	2.1	2.0	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.5	1.4		
4	2.6	2.5	2.4	2.3	2.2	2.2	2.0	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.4	1.3		
5	2.6	2.5	2.4	2.3	2.2	2.1	2.0	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.4	-	-		
10	2.6	2.4	2.3	2.1	2.0	1.9	1.7	1.6	-	-	-	-	-	-	-		
15	2.5	2.3	2.2	2.0	1.9	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
30	2.4	2.2	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	2.7	2.6	2.6	2.5	2.4	2.4	2.3	2.2	2.1	2.0	2.0	1.9	1.8	1.8	1.7	100	
2	2.7	2.6	2.5	2.4	2.3	2.3	2.1	2.0	1.9	1.8	1.7	1.7	1.6	1.5	1.4		
3	2.6	2.5	2.4	2.3	2.3	2.2	2.0	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.5	1.4	1.3		
4	2.6	2.5	2.4	2.3	2.2	2.1	2.0	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.4	1.3	1.2		
5	2.6	2.5	2.3	2.2	2.1	2.0	1.9	1.7	1.6	1.5	1.4	1.4	1.3	-	-		
10	2.5	2.4	2.2	2.1	2.0	1.9	1.7	1.5	-	-	-	-	-	-	-		
15	2.5	2.3	2.1	2.0	1.8	1.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
30	2.4	2.2	1.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	2.7	2.6	2.5	2.4	2.4	2.3	2.2	2.1	2.0	1.9	1.8	1.8	1.7	1.6	1.5		150
2	2.6	2.5	2.4	2.3	2.3	2.2	2.0	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.5	1.4	1.3		
3	2.6	2.5	2.4	2.3	2.2	2.1	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.3	1.2		
4	2.6	2.4	2.3	2.2	2.1	2.0	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.2	1.1		
5	2.6	2.4	2.3	2.1	2.0	1.9	1.8	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	-	-		
10	2.5	2.3	2.1	2.0	1.8	1.7	1.5	1.4	-	-	-	-	-	-	-		
15	2.5	2.2	2.0	1.9	1.7	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
30	2.3	2.0	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	2.6	2.5	2.4	2.3	2.3	2.2	2.0	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.5	1.4	1.3	300	
2	2.6	2.4	2.3	2.2	2.1	2.0	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.0		
3	2.6	2.4	2.2	2.1	2.0	1.9	1.7	1.6	1.4	1.3	1.2	1.1	1.0	0.9	0.8		
4	2.5	2.3	2.2	2.0	1.9	1.8	1.6	1.5	1.3	1.2	1.1	1.0	0.9	0.8	0.7		
5	2.5	2.3	2.1	2.0	1.8	1.7	1.5	1.4	1.3	1.1	1.1	1.0	0.9	-	-		
10	2.4	2.1	1.9	1.8	1.6	1.5	1.3	1.1	-	-	-	-	-	-	-		
15	2.3	2.0	1.8	1.6	1.5	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
30	2.2	1.9	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



Abaco per carichi in serie - Serial load rating - Abaque de charges successives

■ **0.6 - 1 ~ - 3000 min⁻¹**

Potenza ammessa sul tubo in kW, per serie di n esposizioni, con frequenza z e durata di ogni esposizione in sec															n	
Anode input power as a function of n (N° of exposures in series), z (exp. rate per sec), the exposure time (sec)																
Puissance anodique en fonction de n (N° d'exp. de la série), z (cadence d'exp. par sec), temps d'exposition (sec)																
z	0.010	0.020	0.030	0.040	0.050	0.060	0.080	0.100	0.120	0.140	0.160	0.180	0.200	0.220	0.250	
1	7.4	7.4	7.2	7.1	7.0	7.0	6.9	6.8	6.7	6.7	6.6	6.5	6.4	6.4	6.2	5
2	7.3	7.3	7.2	7.1	7.0	7.0	6.9	6.7	6.6	6.5	6.3	6.2	6.1	6.0	5.8	
3	7.3	7.3	7.2	7.1	7.0	6.9	6.7	6.6	6.4	6.3	6.1	6.0	5.9	5.7	5.5	
4	7.3	7.3	7.1	7.0	6.9	6.8	6.6	6.4	6.3	6.1	6.0	5.8	5.7	5.5	5.3	
5	7.2	7.2	7.1	7.0	6.9	6.8	6.5	6.3	6.2	6.0	5.8	5.7	5.5	-	-	
10	7.2	7.1	7.0	6.8	6.7	6.5	6.2	6.0	-	-	-	-	-	-	-	
15	7.2	7.1	6.9	6.7	6.5	6.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	7.2	6.9	6.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	7.3	7.3	7.2	7.1	7.0	7.0	6.9	6.7	6.6	6.5	6.3	6.2	6.1	6.0	5.8	10
2	7.3	7.3	7.1	7.0	6.9	6.8	6.6	6.4	6.3	6.1	5.9	5.8	5.7	5.5	5.3	
3	7.2	7.2	7.1	6.9	6.8	6.7	6.5	6.2	6.0	5.9	5.7	5.5	5.4	5.2	5.0	
4	7.2	7.2	7.0	6.9	6.7	6.6	6.3	6.1	5.9	5.7	5.5	5.3	5.1	5.0	4.8	
5	7.2	7.1	7.0	6.8	6.6	6.5	6.2	6.0	5.7	5.5	5.3	5.1	5.0	-	-	
10	7.2	7.0	6.8	6.5	6.3	6.2	5.8	5.5	-	-	-	-	-	-	-	
15	7.2	6.9	6.6	6.4	6.1	5.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	7.1	6.7	6.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	7.3	7.3	7.1	7.0	6.9	6.8	6.6	6.4	6.3	6.1	5.9	5.8	5.7	5.5	5.3	20
2	7.2	7.2	7.0	6.9	6.7	6.6	6.3	6.1	5.9	5.7	5.5	5.3	5.1	5.0	4.8	
3	7.2	7.1	6.9	6.7	6.6	6.4	6.1	5.8	5.6	5.4	5.2	5.0	4.8	4.6	4.4	
4	7.2	7.0	6.8	6.6	6.4	6.3	5.9	5.7	5.4	5.1	4.9	4.7	4.5	4.4	4.1	
5	7.2	7.0	6.8	6.5	6.3	6.2	5.8	5.5	5.2	5.0	4.7	4.5	4.3	-	-	
10	7.1	6.8	6.5	6.2	6.0	5.7	5.3	5.0	-	-	-	-	-	-	-	
15	7.0	6.7	6.3	6.0	5.7	5.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	6.9	6.4	5.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	7.2	7.2	7.0	6.9	6.7	6.6	6.3	6.1	5.9	5.7	5.5	5.3	5.1	5.0	4.8	40
2	7.2	7.0	6.8	6.6	6.4	6.3	5.9	5.7	5.4	5.1	4.9	4.7	4.5	4.4	4.1	
3	7.2	6.9	6.7	6.5	6.2	6.0	5.7	5.4	5.1	4.8	4.6	4.4	4.2	4.0	3.8	
4	7.2	6.9	6.6	6.3	6.1	5.9	5.5	5.1	4.8	4.6	4.3	4.1	3.9	3.7	3.5	
5	7.1	6.8	6.5	6.2	6.0	5.7	5.3	4.9	4.6	4.4	4.1	3.9	3.7	-	-	
10	7.0	6.5	6.2	5.8	5.5	5.2	4.7	4.3	-	-	-	-	-	-	-	
15	6.9	6.4	5.9	5.5	5.2	4.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	6.7	6.0	5.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	7.2	7.1	6.9	6.7	6.6	6.4	6.1	5.8	5.6	5.4	5.2	4.8	4.3	3.9	3.5	60
2	7.2	6.9	6.7	6.5	6.2	6.0	5.7	5.4	5.1	4.8	4.6	4.2	3.8	3.4	3.0	
3	7.1	6.8	6.5	6.3	6.0	5.8	5.4	5.0	4.7	4.4	4.2	4.0	3.6	3.3	2.9	
4	7.1	6.7	6.4	6.1	5.8	5.6	5.2	4.8	4.5	4.2	3.9	3.7	3.5	3.2	2.8	
5	7.0	6.7	6.3	6.0	5.7	5.4	5.0	4.6	4.3	4.0	3.7	3.5	3.3	-	-	
10	6.9	6.4	5.9	5.5	5.2	4.9	4.4	4.0	-	-	-	-	-	-	-	
15	6.8	6.2	5.6	5.2	4.8	4.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	6.5	5.7	5.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	7.2	7.0	6.8	6.6	6.4	6.3	5.9	5.7	5.4	5.0	4.4	3.9	3.5	3.2	2.8	80
2	7.2	6.9	6.6	6.3	6.1	5.9	5.5	5.1	4.8	4.2	3.7	3.3	3.0	2.7	2.4	
3	7.1	6.7	6.4	6.1	5.8	5.6	5.2	4.8	4.5	4.0	3.5	3.1	2.8	2.5	2.2	
4	7.0	6.6	6.3	5.9	5.7	5.4	4.9	4.5	4.2	3.9	3.4	3.0	2.7	2.5	2.2	
5	7.0	6.5	6.1	5.8	5.5	5.2	4.7	4.3	4.0	3.7	3.3	2.9	2.6	-	-	
10	6.8	6.2	5.7	5.3	4.9	4.6	4.1	3.7	-	-	-	-	-	-	-	
15	6.7	6.0	5.4	5.0	4.6	4.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	6.4	5.5	4.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	7.2	7.0	6.8	6.5	6.3	6.1	5.8	5.5	5.1	4.3	3.8	3.4	3.0	2.8	2.4	100
2	7.1	6.8	6.5	6.2	6.0	5.7	5.3	4.9	4.1	3.6	3.1	2.8	2.5	2.3	2.0	
3	7.0	6.7	6.3	6.0	5.7	5.4	5.0	4.6	3.8	3.3	2.9	2.6	2.3	2.1	1.8	
4	7.0	6.5	6.1	5.8	5.5	5.2	4.7	4.3	3.7	3.2	2.8	2.5	2.2	2.0	1.8	
5	6.9	6.4	6.0	5.7	5.3	5.0	4.5	4.1	3.6	3.1	2.7	2.4	2.2	-	-	
10	6.7	6.1	5.6	5.1	4.8	4.4	3.9	3.5	-	-	-	-	-	-	-	
15	6.6	5.8	5.3	4.8	4.4	4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	6.2	5.4	4.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	7.2	6.9	6.6	6.4	6.1	5.9	5.5	4.8	4.0	3.4	3.0	2.7	2.4	2.2	1.9	150
2	7.0	6.7	6.3	6.0	5.7	5.4	4.6	3.7	3.1	2.6	2.3	2.0	1.8	1.7	1.5	
3	7.0	6.5	6.1	5.7	5.4	5.1	4.1	3.3	2.8	2.4	2.1	1.8	1.7	1.5	1.3	
4	6.9	6.4	5.9	5.5	5.2	4.9	3.9	3.1	2.6	2.2	2.0	1.7	1.6	1.4	1.3	
5	6.8	6.2	5.8	5.4	5.0	4.7	3.8	3.0	2.5	2.2	1.9	1.7	1.5	-	-	
10	6.6	5.8	5.3	4.8	4.4	4.1	3.5	2.8	-	-	-	-	-	-	-	
15	6.4	5.6	4.9	4.4	4.0	3.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	6.0	5.0	4.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	7.0	6.7	6.3	6.0	5.7	5.4	4.4	3.5	2.9	2.5	2.2	1.9	1.8	1.6	1.4	300
2	6.9	6.4	5.9	5.5	4.8	4.0	3.0	2.4	2.0	1.7	1.5	1.3	1.2	1.1	1.0	
3	6.8	6.1	5.6	5.1	4.1	3.4	2.5	2.0	1.7	1.4	1.3	1.1	1.0	0.9	0.8	
4	6.7	6.0	5.4	4.6	3.7	3.1	2.3	1.8	1.5	1.3	1.2	1.0	0.9	0.8	0.7	
5	6.6	5.8	5.3	4.3	3.5	2.9	2.2	1.7	1.4	1.2	1.1	1.0	0.9	-	-	
10	6.2	5.4	4.7	3.8	3.0	2.5	1.9	1.5	-	-	-	-	-	-	-	
15	6.0	5.0	4.3	3.6	2.9	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	5.6	4.4	3.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



Abaco per carichi in serie - Serial load rating - Abaque de charges successives

▣ **0.3 - 3 ~ - 3000 min⁻¹**

Potenza ammessa sul tubo in kW, per serie di n esposizioni, con frequenza z e durata di ogni esposizione in sec Anode input power as a function of n (N° of exposures in series), z (exp. rate per sec), the exposure time (sec) Puissance anodique en fonction de n (N° d'exp. de la série), z (cadence d'exp. par sec), temps d'exposition (sec)																
z	0.010	0.020	0.030	0.040	0.050	0.060	0.080	0.100	0.120	0.140	0.160	0.180	0.200	0.220	0.250	n
1	3.3	3.3	3.2	3.2	3.1	3.1	3.1	3.0	3.0	3.0	2.9	2.9	2.9	2.8		5
2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.1	3.1	3.1	3.0	3.0	2.9	2.9	2.8	2.8	2.7	2.7	
3	3.2	3.2	3.2	3.2	3.1	3.1	3.1	3.0	3.0	2.9	2.8	2.8	2.7	2.6	2.5	
4	3.2	3.2	3.2	3.1	3.1	3.1	3.0	2.9	2.8	2.8	2.7	2.7	2.6	2.5	2.5	
5	3.2	3.2	3.2	3.1	3.1	3.0	2.9	2.9	2.8	2.7	2.7	2.6	2.5	-	-	
10	3.2	3.2	3.1	3.0	3.0	2.9	2.8	2.7	-	-	-	-	-	-	-	
15	3.2	3.1	3.1	3.0	2.9	2.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	3.2	3.1	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	3.2	3.2	3.2	3.2	3.1	3.1	3.1	3.0	3.0	2.9	2.9	2.8	2.8	2.7	2.7	10
2	3.2	3.2	3.2	3.1	3.1	3.1	3.0	2.9	2.8	2.8	2.7	2.6	2.6	2.5	2.5	
3	3.2	3.2	3.1	3.1	3.0	3.0	2.9	2.8	2.7	2.7	2.6	2.5	2.5	2.4	2.3	
4	3.2	3.2	3.1	3.1	3.0	3.0	2.9	2.8	2.7	2.6	2.5	2.4	2.4	2.3	2.2	
5	3.2	3.2	3.1	3.0	3.0	2.9	2.8	2.7	2.6	2.5	2.5	2.4	2.3	-	-	
10	3.2	3.1	3.0	2.9	2.9	2.8	2.7	2.5	-	-	-	-	-	-	-	
15	3.2	3.1	3.0	2.9	2.8	2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	3.1	3.0	2.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	3.2	3.2	3.2	3.1	3.1	3.1	3.0	2.9	2.8	2.8	2.7	2.6	2.6	2.5	2.5	20
2	3.2	3.2	3.1	3.1	3.0	3.0	2.9	2.8	2.7	2.6	2.5	2.4	2.4	2.3	2.2	
3	3.2	3.2	3.1	3.0	3.0	2.9	2.8	2.7	2.6	2.5	2.4	2.3	2.2	2.2	2.1	
4	3.2	3.1	3.1	3.0	2.9	2.8	2.7	2.6	2.5	2.4	2.3	2.2	2.1	2.1	2.0	
5	3.2	3.1	3.0	2.9	2.9	2.8	2.7	2.5	2.4	2.3	2.2	2.1	2.0	-	-	
10	3.2	3.0	2.9	2.8	2.7	2.6	2.5	2.3	-	-	-	-	-	-	-	
15	3.1	3.0	2.9	2.7	2.6	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	3.1	2.9	2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	3.2	3.2	3.1	3.1	3.0	3.0	2.9	2.8	2.7	2.6	2.5	2.4	2.4	2.3	2.2	40
2	3.2	3.1	3.1	3.0	2.9	2.8	2.7	2.6	2.5	2.4	2.3	2.2	2.1	2.1	2.0	
3	3.2	3.1	3.0	2.9	2.8	2.7	2.6	2.5	2.4	2.2	2.1	2.1	2.0	1.9	1.8	
4	3.2	3.1	3.0	2.9	2.8	2.7	2.5	2.4	2.3	2.1	2.0	1.9	1.9	1.8	1.7	
5	3.2	3.0	2.9	2.8	2.7	2.6	2.5	2.3	2.2	2.1	1.9	1.9	1.8	-	-	
10	3.1	2.9	2.8	2.7	2.5	2.4	2.2	2.0	-	-	-	-	-	-	-	
15	3.1	2.9	2.7	2.5	2.4	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	3.0	2.7	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	3.2	3.2	3.1	3.0	3.0	2.9	2.8	2.7	2.6	2.5	2.4	2.3	2.2	2.2	2.1	60
2	3.2	3.1	3.0	2.9	2.8	2.7	2.6	2.5	2.4	2.2	2.1	2.1	2.0	1.9	1.8	
3	3.2	3.1	2.9	2.8	2.7	2.6	2.5	2.3	2.2	2.1	2.0	1.9	1.8	1.7	1.6	
4	3.2	3.0	2.9	2.8	2.7	2.6	2.4	2.2	2.1	2.0	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	
5	3.1	3.0	2.8	2.7	2.6	2.5	2.3	2.2	2.0	1.9	1.8	1.7	1.6	-	-	
10	3.1	2.9	2.7	2.5	2.4	2.3	2.1	1.9	-	-	-	-	-	-	-	
15	3.0	2.8	2.6	2.4	2.3	2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	2.9	2.6	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	3.2	3.1	3.1	3.0	2.9	2.8	2.7	2.6	2.5	2.4	2.3	2.2	2.1	2.1	2.0	80
2	3.2	3.1	3.0	2.9	2.8	2.7	2.5	2.4	2.3	2.1	2.0	1.9	1.9	1.8	1.7	
3	3.2	3.0	2.9	2.8	2.7	2.6	2.4	2.2	2.1	2.0	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	
4	3.1	3.0	2.8	2.7	2.6	2.5	2.3	2.1	2.0	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	
5	3.1	2.9	2.8	2.7	2.5	2.4	2.2	2.0	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	-	-	
10	3.0	2.8	2.6	2.5	2.3	2.2	1.9	1.8	-	-	-	-	-	-	-	
15	3.0	2.7	2.5	2.3	2.2	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	2.9	2.5	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	3.2	3.1	3.0	2.9	2.9	2.8	2.7	2.5	2.4	2.3	2.2	2.1	2.0	2.0	1.9	100
2	3.2	3.0	2.9	2.8	2.7	2.6	2.4	2.3	2.2	2.1	1.9	1.9	1.8	1.7	1.6	
3	3.1	3.0	2.8	2.7	2.6	2.5	2.3	2.2	2.0	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	
4	3.1	2.9	2.8	2.7	2.5	2.4	2.2	2.0	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	
5	3.1	2.9	2.7	2.6	2.5	2.3	2.1	2.0	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	-	-	
10	3.0	2.8	2.6	2.4	2.2	2.1	1.9	1.7	-	-	-	-	-	-	-	
15	3.0	2.7	2.4	2.2	2.1	1.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	2.8	2.5	2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	3.2	3.1	3.0	2.9	2.8	2.7	2.5	2.4	2.3	2.2	2.1	2.0	1.9	1.8	1.7	150
2	3.1	3.0	2.8	2.7	2.6	2.5	2.3	2.2	2.0	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	
3	3.1	2.9	2.8	2.6	2.5	2.4	2.2	2.0	1.9	1.7	1.6	1.5	1.4	1.4	1.3	
4	3.1	2.9	2.7	2.5	2.4	2.3	2.1	1.9	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	
5	3.0	2.8	2.6	2.5	2.3	2.2	2.0	1.8	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	-	-	
10	3.0	2.7	2.4	2.2	2.1	1.9	1.7	1.5	-	-	-	-	-	-	-	
15	2.9	2.6	2.3	2.1	1.9	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	2.7	2.3	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	3.1	3.0	2.8	2.7	2.6	2.5	2.3	2.2	2.0	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	300
2	3.1	2.9	2.7	2.5	2.4	2.3	2.1	1.9	1.7	1.6	1.5	1.3	1.2	1.1	1.0	
3	3.0	2.8	2.6	2.4	2.3	2.1	1.9	1.7	1.6	1.4	1.3	1.1	1.0	0.9	0.8	
4	3.0	2.7	2.5	2.3	2.2	2.0	1.8	1.6	1.4	1.3	1.2	1.0	0.9	0.8	0.7	
5	3.0	2.7	2.4	2.2	2.1	1.9	1.7	1.5	1.4	1.2	1.1	1.0	0.9	-	-	
10	2.8	2.5	2.2	2.0	1.8	1.6	1.4	1.2	-	-	-	-	-	-	-	
15	2.7	2.3	2.0	1.8	1.6	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	2.6	2.1	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	




Abaco per carichi in serie - Serial load rating - Abaque de charges successives

■ **0.6 - 3 ~ - 3000 min⁻¹**

Potenza ammessa sul tubo in kW, per serie di n esposizioni, con frequenza z e durata di ogni esposizione in sec Anode input power as a function of n (N° of exposures in series), z (exp. rate per sec), the exposure time (sec) Puissance anodique en fonction de n (N° d'exp. de la série), z (cadence d'exp. par sec), temps d'exposition (sec)															n
z	0.010	0.020	0.030	0.040	0.050	0.060	0.080	0.100	0.120	0.140	0.160	0.180	0.200	0.220	
1	8.8	8.8	8.6	8.5	8.4	8.3	8.1	8.0	7.9	7.8	7.7	7.6	7.5	7.4	7.2
2	8.7	8.7	8.6	8.5	8.4	8.3	8.1	7.9	7.7	7.5	7.4	7.2	7.0	6.9	6.7
3	8.7	8.7	8.6	8.4	8.3	8.2	7.9	7.7	7.5	7.3	7.1	6.9	6.7	6.6	6.3
4	8.7	8.7	8.5	8.3	8.2	8.1	7.8	7.5	7.3	7.1	6.9	6.7	6.5	6.3	6.1
5	8.6	8.6	8.4	8.3	8.1	8.0	7.7	7.4	7.1	6.9	6.7	6.5	6.3	-	-
10	8.6	8.5	8.2	8.0	7.8	7.6	7.2	6.9	-	-	-	-	-	-	-
15	8.6	8.4	8.1	7.8	7.6	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	8.6	8.2	7.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	8.7	8.7	8.6	8.5	8.4	8.3	8.1	7.9	7.7	7.5	7.4	7.2	7.0	6.9	6.7
2	8.7	8.7	8.5	8.3	8.2	8.0	7.8	7.5	7.3	7.1	6.9	6.7	6.5	6.3	6.0
3	8.6	8.6	8.4	8.2	8.0	7.9	7.5	7.3	7.0	6.7	6.5	6.3	6.1	5.9	5.6
4	8.6	8.5	8.3	8.1	7.9	7.7	7.4	7.0	6.8	6.5	6.2	6.0	5.8	5.6	5.3
5	8.6	8.5	8.2	8.0	7.8	7.6	7.2	6.9	6.6	6.3	6.0	5.8	5.6	-	-
10	8.6	8.3	8.0	7.7	7.4	7.1	6.7	6.3	-	-	-	-	-	-	-
15	8.5	8.1	7.8	7.4	7.1	6.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	8.4	7.8	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	8.7	8.7	8.5	8.3	8.2	8.0	7.8	7.5	7.3	7.1	6.8	6.7	6.5	6.3	6.0
2	8.6	8.5	8.3	8.1	7.9	7.7	7.4	7.0	6.8	6.5	6.2	6.0	5.8	5.6	5.3
3	8.6	8.4	8.2	7.9	7.7	7.5	7.1	6.7	6.4	6.1	5.8	5.6	5.4	5.2	4.9
4	8.6	8.3	8.0	7.8	7.5	7.3	6.9	6.5	6.1	5.8	5.5	5.3	5.0	4.8	4.6
5	8.6	8.3	7.9	7.7	7.4	7.1	6.7	6.3	5.9	5.6	5.3	5.0	4.8	-	-
10	8.5	8.0	7.6	7.2	6.9	6.6	6.0	5.6	-	-	-	-	-	-	-
15	8.4	7.8	7.3	6.9	6.5	6.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	8.1	7.4	6.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	8.6	8.5	8.3	8.1	7.9	7.7	7.4	7.0	6.8	6.5	6.2	6.0	5.8	5.4	4.8
2	8.6	8.3	8.0	7.8	7.5	7.3	6.8	6.5	6.1	5.8	5.5	5.3	5.0	4.8	4.3
3	8.6	8.2	7.9	7.5	7.3	7.0	6.5	6.1	5.7	5.4	5.1	4.8	4.6	4.4	4.1
4	8.5	8.1	7.7	7.4	7.0	6.8	6.2	5.8	5.4	5.1	4.8	4.5	4.3	4.1	3.8
5	8.5	8.0	7.6	7.2	6.9	6.6	6.0	5.6	5.2	4.8	4.5	4.3	4.0	-	-
10	8.3	7.7	7.1	6.7	6.3	5.9	5.3	4.8	-	-	-	-	-	-	-
15	8.1	7.4	6.8	6.3	5.9	5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	7.8	6.9	6.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	8.6	8.4	8.2	7.9	7.7	7.5	7.1	6.7	6.4	6.1	5.4	4.8	4.3	3.9	3.5
2	8.6	8.2	7.9	7.5	7.3	7.0	6.5	6.1	5.7	5.4	4.7	4.2	3.8	3.4	3.0
3	8.5	8.0	7.6	7.3	7.0	6.7	6.1	5.7	5.3	4.9	4.5	4.0	3.6	3.3	2.9
4	8.4	7.9	7.5	7.1	6.7	6.4	5.8	5.4	5.0	4.6	4.3	3.9	3.5	3.2	2.8
5	8.4	7.8	7.3	6.9	6.5	6.2	5.6	5.1	4.7	4.4	4.1	3.8	3.4	-	-
10	8.1	7.4	6.8	6.3	5.9	5.5	4.8	4.3	-	-	-	-	-	-	-
15	7.9	7.1	6.5	5.9	5.4	5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	7.6	6.6	5.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	8.6	8.3	8.0	7.8	7.5	7.3	6.8	6.5	5.9	5.0	4.4	3.9	3.5	3.2	2.8
2	8.5	8.1	7.7	7.4	7.0	6.8	6.2	5.8	5.0	4.2	3.7	3.3	3.0	2.7	2.4
3	8.4	7.9	7.5	7.1	6.7	6.4	5.8	5.4	4.6	4.0	3.5	3.1	2.8	2.5	2.2
4	8.3	7.8	7.3	6.8	6.5	6.1	5.5	5.0	4.5	3.9	3.4	3.0	2.7	2.5	2.2
5	8.3	7.7	7.1	6.7	6.3	5.9	5.3	4.8	4.4	3.8	3.3	2.9	2.6	-	-
10	8.0	7.2	6.6	6.0	5.6	5.2	4.5	4.0	-	-	-	-	-	-	-
15	7.8	6.9	6.2	5.6	5.1	4.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	7.4	6.3	5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	8.6	8.3	7.9	7.7	7.4	7.1	6.7	6.1	5.1	4.3	3.8	3.4	3.0	2.8	2.4
2	8.5	8.0	7.6	7.2	6.9	6.6	6.0	5.0	4.1	3.6	3.1	2.8	2.5	2.3	2.0
3	8.4	7.8	7.3	6.9	6.5	6.2	5.6	4.6	3.8	3.3	2.9	2.6	2.3	2.1	1.8
4	8.3	7.7	7.1	6.7	6.3	5.9	5.3	4.4	3.7	3.2	2.8	2.5	2.2	2.0	1.8
5	8.2	7.5	7.0	6.5	6.0	5.7	5.0	4.3	3.6	3.1	2.7	2.4	2.2	-	-
10	7.9	7.0	6.4	5.8	5.3	4.9	4.3	3.8	-	-	-	-	-	-	-
15	7.7	6.7	6.0	5.4	4.9	4.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	7.3	6.1	5.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	8.5	8.1	7.7	7.4	7.1	6.8	6.0	4.8	4.0	3.4	3.0	2.7	2.4	2.2	1.9
2	8.4	7.8	7.3	6.9	6.5	6.1	4.6	3.7	3.1	2.6	2.3	2.0	1.8	1.7	1.5
3	8.2	7.6	7.0	6.6	6.1	5.5	4.1	3.3	2.8	2.4	2.1	1.8	1.7	1.5	1.3
4	8.1	7.4	6.8	6.3	5.9	5.2	3.9	3.1	2.6	2.2	2.0	1.7	1.6	1.4	1.3
5	8.0	7.3	6.6	6.1	5.6	5.0	3.8	3.0	2.5	2.2	1.9	1.7	1.5	-	-
10	7.7	6.7	6.0	5.4	4.9	4.5	3.5	2.8	-	-	-	-	-	-	-
15	7.4	6.4	5.5	4.9	4.4	4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	7.0	5.7	4.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	8.4	7.8	7.3	6.9	6.5	5.8	4.4	3.5	2.9	2.5	2.2	1.9	1.8	1.6	1.4
2	8.1	7.4	6.8	6.0	4.8	4.0	3.0	2.4	2.0	1.7	1.5	1.3	1.2	1.1	1.0
3	7.9	7.1	6.5	5.1	4.1	3.4	2.5	2.0	1.7	1.4	1.3	1.1	1.0	0.9	0.8
4	7.8	6.9	6.1	4.6	3.7	3.1	2.3	1.8	1.5	1.3	1.2	1.0	0.9	0.8	0.7
5	7.7	6.7	5.8	4.3	3.5	2.9	2.2	1.7	1.4	1.2	1.1	1.0	0.9	-	-
10	7.3	6.1	5.0	3.8	3.0	2.5	1.9	1.5	-	-	-	-	-	-	-
15	7.0	5.7	4.8	3.6	2.9	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	6.4	4.9	4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Caratteristica di emissione del catodo
Cathode emission characteristic
Caractéristique d'émission de la cathode
 ■ 0.3 - 3 ~ - (± 0.2 A)

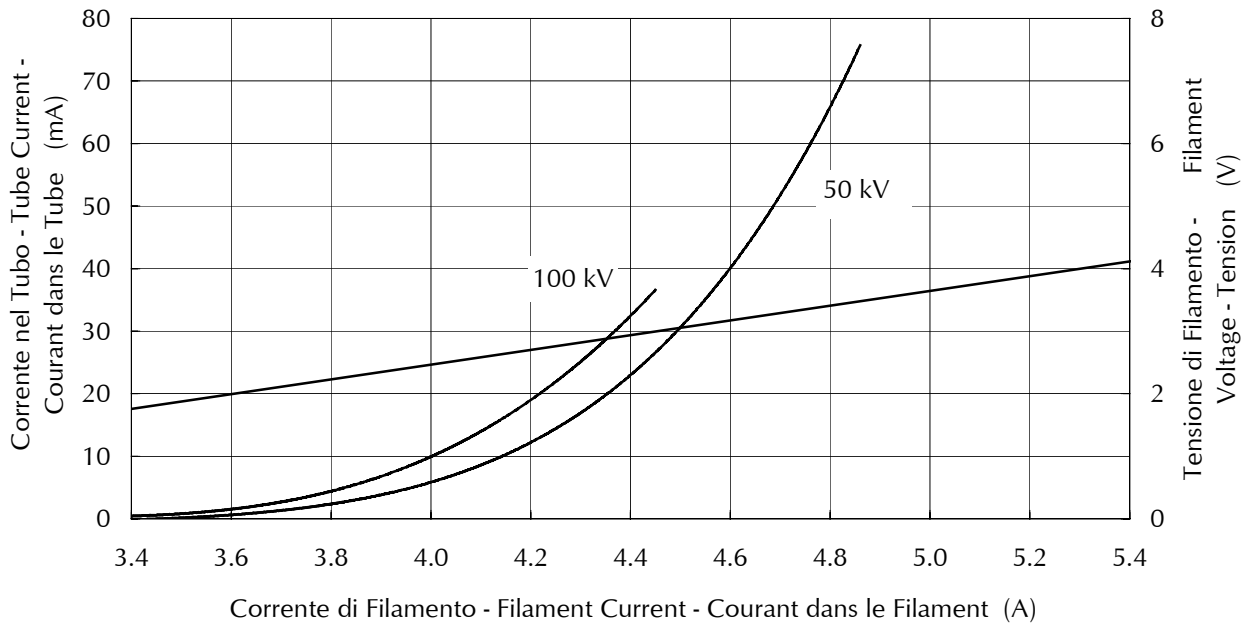

Caratteristica di emissione del catodo
Cathode emission characteristic
Caractéristique d'émission de la cathode
 ■ 0.6 - 3 ~ - (± 0.2 A)

